

# 魚の放しかた

■ペットショップの水質とは異なった環境に魚を放しますので、魚に与えるショックを少しでも減らさなければなりません。早く水槽に放したいと言う気持ちを押さえ、以下の手順で行ってください。


1.魚を購入したビニール袋のまま水槽の水に浮かせ、水槽の水温にならします。（約30分）

⚠ 作業中、水槽から水があふれないようにご注意下さい。

2.ビニール袋を開け、水槽の水を少しずつ入れて水槽の水質に慣らします。

3.水槽内に魚を放してください。（袋の中の水は、なるべく入れないようにしてください。）

魚を買ってきたその日は、エサを与えないようにし、翌日から通常の分量を与えるようにしましょう。



## 熱帯魚飼育について

### ⚠ 热帯魚飼育には、保温器具が必要です。

■熱帯魚を飼育する場合、冬場の水温をコントロールする保温器具が必要ですのでご用意ください。

サーモスタート

センサーで飼育水槽の水温を設定水温に自動管理し、ヒーターの電源をON/OFFします。

ヒーター

飼育水槽の水温を暖めます。（必ずサーモスタートとセットでお使いください。）

オートヒーター

サーモスタート不要で、水温を一定にコントロールする自動水温調節機能付きヒーターです。

注意：オートヒーターは、ヒーター本体で水温調節を行うため、砂利に埋めたりしますと正確に水槽全体の水温を調節することが出来ません。  
オートヒーターは、約26℃前後に固定しますので、設定温度を上げたり、下げたりすることは出来ません。ご使用の前に飼育する魚や水草に適しているかご確認ください。

## 保証について

■ダックスC35/C45/C60/C90には下記の保証規定を設けています。

本保証書は、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

## ダックス C35/C45/C60/C90保証書

### SAMPLE

●お買い上げいただいた日から、1年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとづいて無償修理又は、無償交換いたします。なお、製品の割れおよび傷は、対象外になります。

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。

1 誤った設置による損傷。

2 ご使用上の不注意、過失による損傷。

3 不当な修理や改造による損傷。

4 日常の点検、お手入れの不備による損傷。

5 家庭以外（船舶や車両などへの搭載）で使用されたことによる損傷。

6 屋外で使用したことによる損傷。

7 観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる損傷。

8 異常水質による損傷。

9 観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる損傷。

10 火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による損傷。

11 魚類など生体の死亡や病気、および水草の枯れ。

12 本保証書の提示がない場合。

13 本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。

14 本保証書の字句を書き換えられた場合。

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●保証修理又は、交換をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

●保証修理又は、交換をお受けになるときは、本保証書を提示してください。

●保証期間終了後の修理又は、交換につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理又は、無償交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

001021①/001036

〒632-0065 奈良県天理市武蔵町511番1

お客様相談窓口 ☎ 0743-66-2777

KOTOBUKI 生活空間を創造する

コトブキ工芸株式会社

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。

All Rights Reserved, Copyright © 2008 Kotobuki Kogyo Co., Ltd. 300508⑥

KOTOBUKI



取扱説明書

この取扱説明書は、大切に保管してください。

Dachs  
C35/C45/C60/C90

ダックス  
クリスタルシリーズ

## 必ずお読み下さい

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分いたします。

⚠ 警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示は、「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●守っていただきたい内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。

⚠

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

🚫

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

## 安全にお使いいただくために


●ご使用の際には、次のことを守ってください。

⚠ 警告

●本製品はガラス製です。物を当てたり、乱暴に扱ったりしないでください。取り扱いを誤ると、ガラスが割れてけがをしたり、水漏れをおこすことがあります。

🚫

禁 止

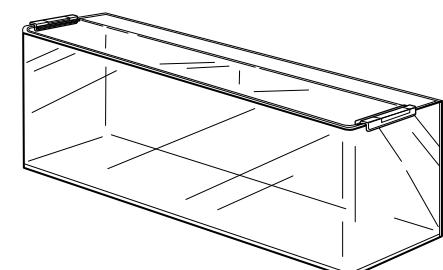


⚠

水槽ガラスの割れ及び傷は、修理出来ませんのでご注意ください。

■ご使用の際には、次のことを守ってください。


## ！注意

- 風通しが悪く、水槽周辺が極端な温度差になる場所や、直射日光があたる所には設置しないでください。周辺温度が10~30°C範囲内で、ほぼ一定の温度が保てる場所に設置してください。




周辺に極端な温度差があるとヒーター使用時に魚の飼育に適した水温が維持できなくなる場合があります。

- 他の電気製品（ステレオ、テレビなど）や、電源プラグの近くには、絶対に設置しないでください。また、壁や家財から水槽まで5cm以上離してください。




お手入れなどで、水がかからない程度離します。すき間が少ないと湿気や熱がたまり、故障や事故の原因になることもあります。

- 水槽には、40°C以上のお湯を入れないでください。また、ストーブなどの暖房器具の近くには設置しないでください。



水槽や機器が変形して、水漏れや故障の原因になります。

- 水槽内の水を排水したり、砂利などを取り出すときは、水槽を傾けて放出しないでください。



変形して水漏れが発生したり、ガラスが割れることがあります。

## おねがい

- 本製品の設置、お手入れのしかたなどは、本書の手順および記載内容にしたがって安全に行ってください。
- 他の関連機器を組み合わせて使用する場合は、その機器の「取扱説明書」の指示にしたがってください。また、本製品や本書の記載内容は、魚や水草などの死亡や病気、水草の枯れなどが起きないことを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 製品に貼り付けてある「警告」「注意」などのラベルをはがさないでください。

- 間接的に警告、または注意事項に相当する条件下でのご使用は止めてください。

- 本書の記載内容についてご不明な点がありましたらお手数ですが当社までお問い合わせください。


- 本製品を譲渡されるときは、次の所有者に本書を必ず添付して譲渡してください。

- 本書を紛失、または破損したときは、お買い求めの販売店にご相談ください。


## お手入れのしかた

■日常のお手入れのときは、次のことを守ってください。

- 水槽はやわらかい布でから拭きするか、かたく絞った布でていねいに拭いてください。

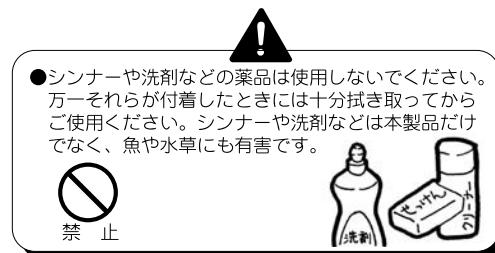

- 水槽を直射日光のあたるところへ置かないでください。（ガラスが割れる原因になります。）

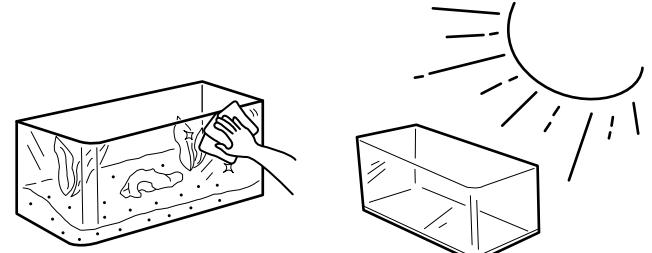

## 仕様

■参考商品

※2008年5月現在

品名	寸法 正面幅×奥行き×高さ	水容量	オプション			
			ライト	フィルター	ヒーター	適応水槽台
ダックスC90	900×230×250 (mm)	47 (l)	ツインライト900リフト スカイライト900リフト など	プロフィットフィルターF3 など	セーフティオートIC160W など	プロスタイル900S など
ダックスC60	610×200×230 (mm)	26 (l)	スカイライト600スリム など	プロフィットフィルターF2 など	セーフティオートIC80W など	プロスタイル600S など
ダックスC45	450×190×210 (mm)	16 (l)	スカイライトフリーリフト など	プロフィットフィルターF2 など	セーフティオートIC55W など	アクアスタンド400/450 など
ダックスC35	350×190×210 (mm)	13 (l)	スカイライトフリーリフト など	プロフィットフィルターF2 など	セーフティオートIC55W など	アクアスタンド400/450 など


※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

■コトブキ工芸では、水槽をはじめ水槽関連用品も広く取りそろえています。お買い求めの際には、「コトブキ」とご指定ください。

## ガラスブタのセット

### C35/C45/C60


- 右図のように、付属のフタ受けを取付け、ガラスブタの設置を行って下さい。

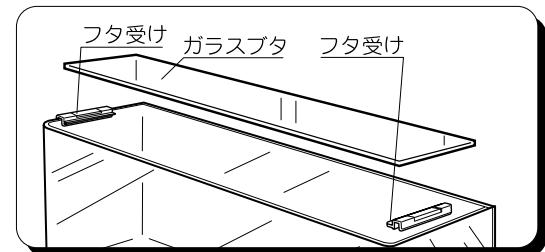



#### 水槽運搬用保護シート

- 水槽本体の梱包用としてパッケージ下部に付属されています。運搬用保護シートは、水槽下に敷く保護シートとしてもご使用可能です。


※保護シートは梱包用資材ですので、キズや多少の汚れがありますがご了承ください。

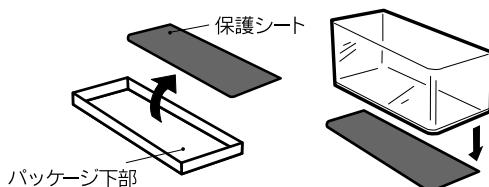

### C90

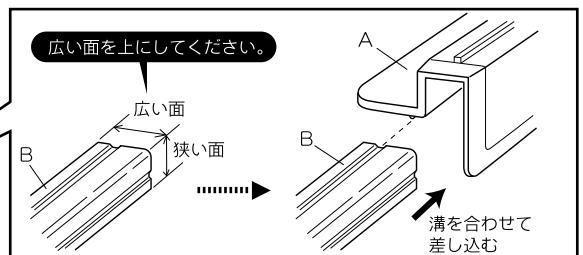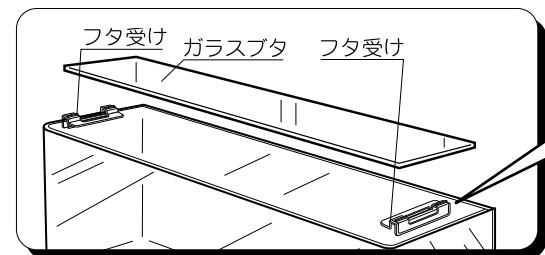

### C90




#### フタ受けの組み立て…

- 上図の様にフタ受けAにBを差し込んでください。差し込みの際はBの広い面が上に向いた状態で差し込んでください。（逆に差し込んでしまうと、フタ受けにガタツキが生じます。）
- フタ受けを組み立ててから、水槽のガラスにはめ込んでください。

#### △ 注意

必ず水槽の下に付属のマットを敷いてご使用ください。  
マットを敷かずのご使用されると水槽の割れや水漏れの原因になります。



## こんなときは…

### 症 状

水が漏れているように思う。

### 考 考えられる原因

- 水温と周辺温度との差で、結露している。
- 水槽の重みで、土台が傾いている。
- エアポンプを使っていて、泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。
- フィルターが正しくセットされておらず、水が水槽をつたっている。
- 水の入れすぎ。または魚が跳ねた。

### 対 策・処 置

- 拭き取ります。
- 水平な場所に移動させます。
- 拭き取ります。または、エアストーンの位置を変えます。
- 正しくセットします。
- 水を減らすか、拭き取ります。

●適切な処置を行っても症状が改善されないときや、同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が発生したり、原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。