


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

●この取扱説明書は、製品の組み立て方、ご使用方法、ご使用上の注意事項について記載しております。

●組み立て前に、必ず、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


●また、本製品を末永くご使用いただくためにも、この取扱説明書を、大切に保管しておいてください。

## お使いの水槽サイズに合わせて天板を入れ替えて使用できます。

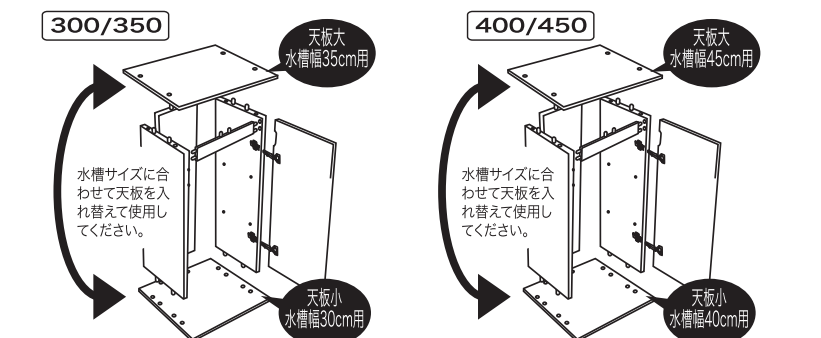

### 寸法図 (単位:mm)


300/350

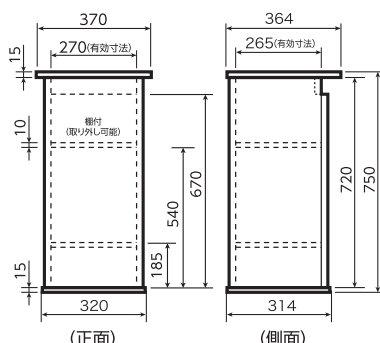

[適応水槽: W300/350xD300/350mm(静耐荷重:100kg以下)まで]

静耐荷重: 天板上:100kg以下  
棚板上:5kg以下

400/450

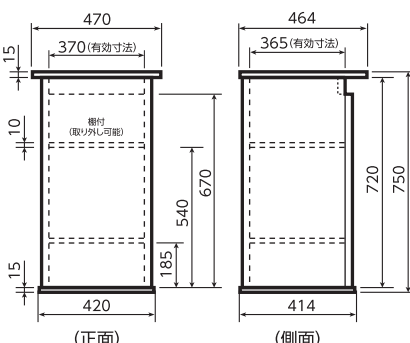

[適応水槽: W400/450xD400/450mm(静耐荷重:150kg以下)まで]

静耐荷重: 天板上:150kg以下  
棚板上:5kg以下

## 注意

本製品を安全に、また末永くご使用いただくために次の事項を必ず守ってください。

### 安全のために必ず守っていただきたいこと

- 本製品は屋内で使用する観賞魚用水槽専用です。他の目的での使用や耐荷重以上になる水槽水量での使用は、絶対にしないでください。
- キャビネットの天板から少しでもみ出す水槽は、絶対に使用しないでください。水漏れや水槽が割れる原因になります。また、手足を引っ掛けたり転倒させたりしてけがをする恐れがあります。
- 製品の上に足を掛けたり、腰を掛けたりしないでください。また、小さなお子様のいるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使わないように注意してください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 床が傾斜している場合や不安定な場所(タタミやカーペットなどの柔らかい床)は、安定が悪く、転倒やけがの原因になりますので、必ず水平で安定した強度のある場所(水槽水量とキャビネットの重さに耐えられる)で使用してください。
- 移動させる場合は、絶対に水槽を載せたままやキャビネットの中に物が入っている状態では、移動させないでください。水槽台のみで移動させてください。
- 水漏れや水槽の割れ、キャビネットの変形の原因になります。また、転倒してけがをする恐れがあります。
- ご使用中に本製品にガタツキが生じた場合は、ネジを締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキのあるまま使用すると、キャビネットの変形による水槽の割れや転倒などを引き起こす原因になります。
- 製品にぶつかったり、衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。変形や破損及び転倒してけがをする恐れがあります。
- 水にぬれた場合は、すぐに拭き取ってください。本製品は木製ですので、水にぬれたまま放置されると、製品の強度が弱くなる原因になります。また、変色や変形、シートの剥離の原因にもなります。
- 本製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。また、部品など外れたまま破損した状態で使用しないでください。危険です。
- 本製品は、一度組み立ててからの分解、再度組み立ては出来ません。ネジの接合強度が弱くなり、危険です。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、この取扱説明書と共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。

### この製品を末永くご利用頂くためのお願い

- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しい場所では使用しないでください。また、製品の上に熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを置かないでください。水にも濡らさないでください。変色や変形(天板のそりやシートの剥離など)の原因になります。
- 定期的にネジの増し締めを行ってください。

### お手入れの仕方

- 美しい状態でお使いいただくために、定期的に柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めて柔らかい布に含ませて軽く拭き、洗剤が残らないように2度拭きしてください。シンナー、ベンジン等を使用すると、表面が傷ついたり、変色等の原因になります。


## 組み立てを始める前に

- 組み立てにあたっては、お手持ちの④プラスドライバーをご用意ください。
- 組み立て作業をする場合は、カーペットや毛布などを敷き、床や水槽台が傷つかない様に注意してください。
- 組み立てる前に必ず、「部品表」と「組み立て図」を参照して部品点数、数量を確認してください。

### 部品表


| 品名   | 数量                         | 品名    | 数量                       | 品名     | 数量 |
|------|----------------------------|-------|--------------------------|--------|----|
| 天板大  | 1                          | まく板   | 1                        | ヒンジ用ネジ | 8  |
| 天板小  | 1                          | 背板    | 300/350=1枚<br>400/450=3枚 | ヒンジ    | 2  |
| 側板A  | 1                          | 扉     | 1                        | ヒンジベース | 2  |
| 側板B  | 1                          | 棚板    | 1                        |        |    |
| 組立ネジ | 300/350=10本<br>400/450=12本 | 棚板用ダボ | 4                        |        |    |

### 組み立て図

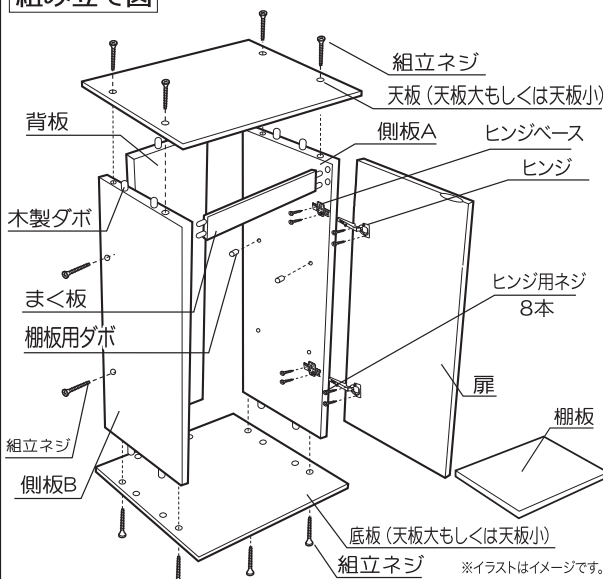

### 400/450の場合

※400/450の場合は、側板A/Bに背板(小)を組立てネジ2本使って取り付けてください。

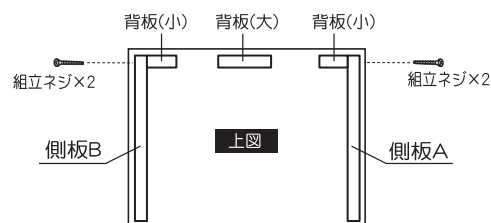

1. 水槽幅に合わせて2枚ある天板から、水槽を置く天板を選びます。もう1枚は底板となります。
2. 側板Aにヒンジベースをヒンジ用ネジで取り付けます。扉にはヒンジをヒンジ用ネジで取り付けます。
3. 底板に背板と側板A・Bを差し込み、組み立てネジで仮止めします。
4. まく板と天板を、組み立てネジで仮止めします。仮止めしている底板と天板の合計8ヶ所をしっかりと締めます。
5. 棚を使用される場合は、2段階の中から棚の高さを決め、棚用ダボを側板に左右合計4ヶ所差し込みます。

### 【注意】

天板の組立ネジの頭が板面よりも出ていると水槽を載せた際に不安定となり水槽が割れる原因になります。底板の組立ネジの頭が板面よりも出ていると台のガタツキ、床面の傷の原因になりますので、必ず板面より奥まで締め付けてください。

### 注意

ネジを強い力で締め付け過ぎると空転するおそれがありますので、締め過ぎない様ご注意ください。