

パワーボックスS

POWER BOX

S453/605



KOTOBUKI

観賞魚用品

淡水・海水両用

数々の便利な機能があなたのアクアライフをサポートします。

セラミックシャフトインペラー採用 により

長寿命を実現

セーフティーロック付きで

安全・安心 

セラミックシャフトインペラー採用 により

海水OK 

水を注ぐだけの呼び水で

簡単スタート 

ノイズや振動が少ない

静音設計 

大容量フィルターBOXで


ろ過効率UP



水を注ぐだけの呼び水機能で楽々簡単スタートを実現。



吸水側

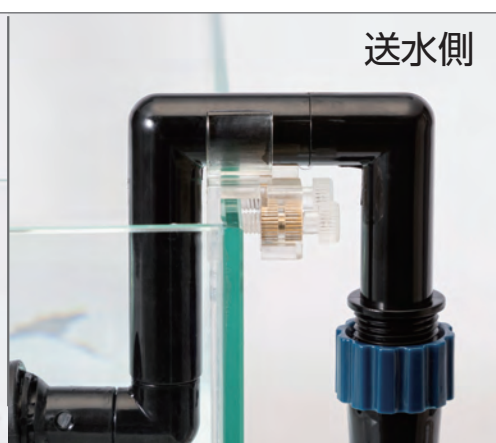

送水側

フレームレス水槽には、パイプホルダーを採用。吸送水パイプをしっかり固定できます。




**360度フル回転！
バルブタップ**



**セーフティロックで
完全密閉**

設置時の高低差イメージ

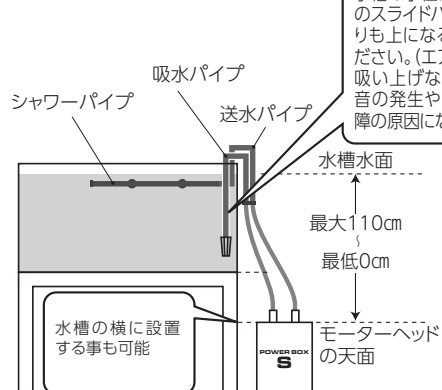

シャワーパイプ



可動ディフューザー



拡散ディフューザー


用途に応じて選べるシャワーパイプと2種類のディフューザーを標準装備

3種類のろ過材標準装備!

パワーボックスSのろ過システム

パワーボックスSは、高性能な活性炭スポンジマットとウールマットの吸着、物理ろ過でニゴリ・黄ばみ・臭いなどを取り除き、さらにリングろ材で生物ろ過も行うトリプルろ過システムを実現。すっきり透明な水を作り出します。

S453

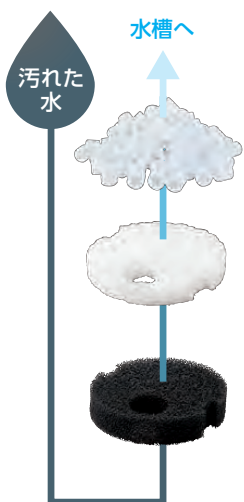

本体寸法(約)
幅175×奥175×高350mm
※高さはバルブタップを含みます。

生物ろ過 パワーリング

生きたろ過バクテリアの格好のすみかとなり、残餌や魚のフンなどによって発生するアンモニア、亜硝酸を分解する生物ろ過を行います。

交換の目安 / 6ヶ月に1回

物理ろ過 ウールマット

飼育水の細かいゴミや残餌、魚のフンを取り除き、ろ過バクテリアの働きによって安定した水質を維持します。

交換の目安 / 1ヶ月に1回


※交換の目安は飼育環境によって異なります。

吸着ろ過 活性炭スポンジマット

飼育水のゴミや残餌、魚のフンを取り除き、ニゴリ、黄ばみ、悪臭を吸着し取り除く吸着ろ過を行います。(活性炭効果)

交換の目安 / 1ヶ月に1回

※交換の目安は飼育環境によって異なります。



パワーボックスSのインナーバスケットの構造は、飼育環境に合わせ、専用ろ過材以外のろ過材を容易にセットする事が出来ます。

インナーバスケット容量(1個) / 約0.6ℓ

フィルターボックス


ろ過槽BOX容量 約**2.8ℓ**

ポンプ流量 (水槽設置時流量)

50Hz **590ℓ/h**(約) (300ℓ/h)

60Hz **690ℓ/h**(約) (370ℓ/h)

S605

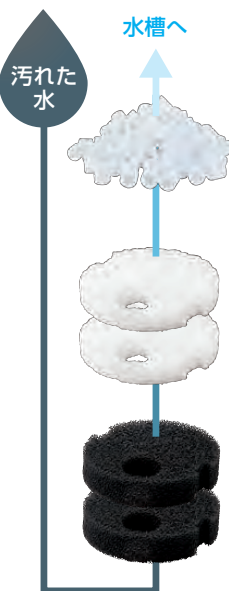

本体寸法(約)
幅175×奥175×高440mm
※高さはバルブタップを含みます。

生物ろ過 パワーリング

生きたろ過バクテリアの格好のすみかとなり、残餌や魚のフンなどによって発生するアンモニア、亜硝酸を分解する生物ろ過を行います。

交換の目安 / 6ヶ月に1回

物理ろ過 ウールマット×2

飼育水の細かいゴミや残餌、魚のフンを取り除き、ろ過バクテリアの働きによって安定した水質を維持します。

交換の目安 / 1ヶ月に1回


※交換の目安は飼育環境によって異なります。

吸着ろ過 活性炭スポンジマット×2

飼育水のゴミや残餌、魚のフンを取り除き、ニゴリ、黄ばみ、悪臭を吸着し取り除く吸着ろ過を行います。(活性炭効果)

交換の目安 / 1ヶ月に1回

※交換の目安は飼育環境によって異なります。

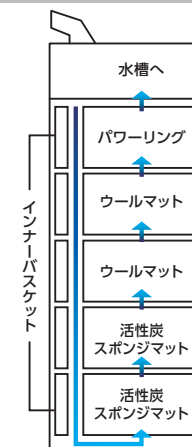

パワーボックスSのインナーバスケットの構造は、飼育環境に合わせ、専用ろ過材以外のろ過材を容易にセットする事が出来ます。

インナーバスケット容量(1個) / 約0.6ℓ

フィルターボックス

ろ過槽BOX容量 約**4.3ℓ**

ポンプ流量 (水槽設置時流量)



50Hz **730ℓ/h**(約) (410ℓ/h)

60Hz **850ℓ/h**(約) (480ℓ/h)

S453 〈 器具+ろ過材セット内容 〉



※写真と実物では若干、仕様が異なる事があります。

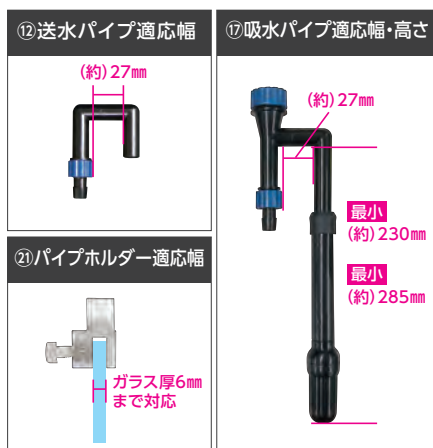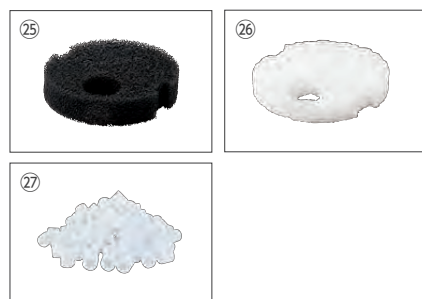

- ① モーターヘッド
- ② セーフティロック
- ③ Oリング
- ④ モーターヘッドカバー
- ⑤ インナーバスケット (×2)
- ⑥ インナーバスケット下段用
- ⑦ フィルターボックス
- ⑧ セラミックシャフトインペラー
- ⑨ バルブタップ12mm (×2)
- ⑩ バルブベース (×2)
- ⑪ 下部カバー
- ⑫ 送水パイプ
- ⑬ パイプジョイント
- ⑭ シャワーパイプ (×2)
- ⑮ シャワーパイプジョイント
- ⑯ キスゴム (×6)
- ⑰ 吸水パイプ
- ⑱ 吸水パイプジョイント
- ⑲ ストレーナーパイプ
- ⑳ ストレーナー
- ㉑ パイプホルダー (×2)
- ㉒ 可動ディフューザー
- ㉓ 拡散ディフューザー
- ㉔ ホース (内径12mm) (×2)
- ㉕ 専用マット (S活性炭スポンジマット)
- ㉖ 専用マット (Sウールマット)
- ㉗ パワーリング

※③・④・⑧・⑪は
モーターヘッド (①) に付属されています。

適応水槽

45cm~60cm
35ℓ~60ℓ

ろ過槽容量

2.8ℓ

ポンプ流量

50Hz **590ℓ/h(約)**
60Hz **690ℓ/h(約)**

S605 〈 器具+ろ過材セット内容 〉



- ①モーターヘッド
- ②セーフティロック
- ③Oリング
- ④モーターヘッドカバー
- ⑤インナーバスケット(×4)
- ⑥インナーバスケット下段用
- ⑦フィルターボックス
- ⑧セラミックシャフトインペラー
- ⑨バルブタップ16mm(×2)
- ⑩バルブベース(×2)
- ⑪下部カバー
- ⑫送水パイプ
- ⑬パイプジョイント
- ⑭シャワーパイプ(×2)
- ⑮シャワーパイプジョイント
- ⑯キスゴム(×6)
- ⑰吸水パイプ
- ⑱吸水パイプジョイント
- ⑲ストレーナーパイプ
- ⑳ストレーナー
- ㉑パイプホルダー(×2)
- ㉒可動ディフューザー
- ㉓拡散ディフューザー
- ㉔ホース(内径16mm)(×2)
- ㉕専用マット(S活性炭スポンジマット)(×2)
- ㉖専用マット(Sウールマット)(×2)
- ㉗パワーリング

※③・④・⑧・⑪は
モーターヘッド(①)に付属されています。

適応水槽

60cm
60ℓ~110ℓ

ろ過槽容量

4.3ℓ

ポンプ流量

50Hz **730ℓ/h(約)**
60Hz **850ℓ/h(約)**

交換部品

バルブタップ(12mm)



品 番 : PBS-01
適応機種 : S 453

キスゴム



品 番 : PBS-05
適応機種 : S 453
S 605

バルブタップ(16mm)




品 番 : PBS-02
適応機種 : S 605

バルブベース



品 番 : PBS-10
適応機種 : S 453
S 605

セラミックシャフトインペラー



品 番 : PBS-03
適応機種 : S 453
S 605

送水パイプセット



品 番 : PBS-06
適応機種 : S 453

ホース1.5m(内径12mm)



品 番 : PSV-06
適応機種 : S 453

吸水パイプセット



品 番 : PBS-07
適応機種 : S 453

ホース1.5m(内径16mm)




品 番 : PSV-05
適応機種 : S 605

送水パイプセット



品 番 : PBS-08
適応機種 : S 605

リング



品 番 : PBS-04
適応機種 : S 453
S 605

吸水パイプセット




品 番 : PBS-09
適応機種 : S 605

交換ろ過材

パワーボックスS純正交換ろ過材

パワーボックスSでのご使用だけでなく一般販売用のろ過材としてもご使用いただけます。				
Sウールマット	S活性炭 スポンジマット	パワーリング (セラミックリング)		
飼育水の細かいゴミや残餌、魚の排泄物を取り除きます。またマット表面に繁殖するバクテリアにより残餌の腐敗や、魚の排泄物によって発生するアンモニア、亜硝酸を分解します。	飼育水のゴミや残餌、魚の排泄物を取り除きます。またマット表面に繁殖するバクテリアにより残餌の腐敗や、魚の排泄物によって発生するアンモニア、亜硝酸を分解します。	生きたろ過バクテリアの格好のすみかとなり、残餌や魚のフンなどによって発生するアンモニア、亜硝酸を分解する生物ろ過を行います。		
交換の目安	交換の目安	交換の目安		
1ヶ月に1回 ※交換の目安は飼育環境によって異なります。	1ヶ月に1回 ※交換の目安は飼育環境によって異なります。	6ヶ月に1回 ※交換の目安は飼育環境によって異なります。		
				
S453/S605標準セット				

パワーボックスでの使用目安

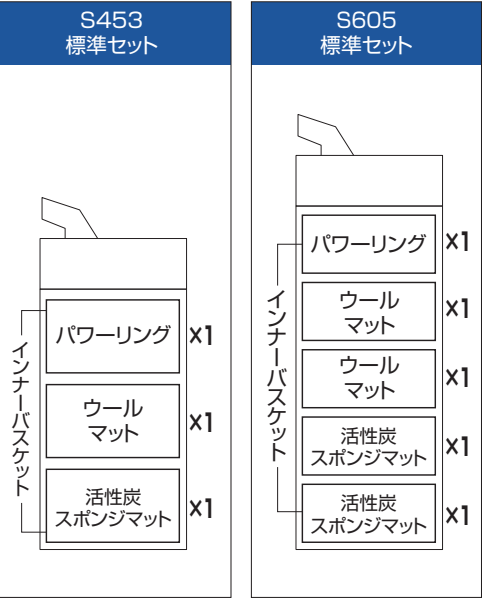

※設置イメージ